別　紙　5

下 水 排 水 貯 留 槽 (1)

平　面　図

S=1:50

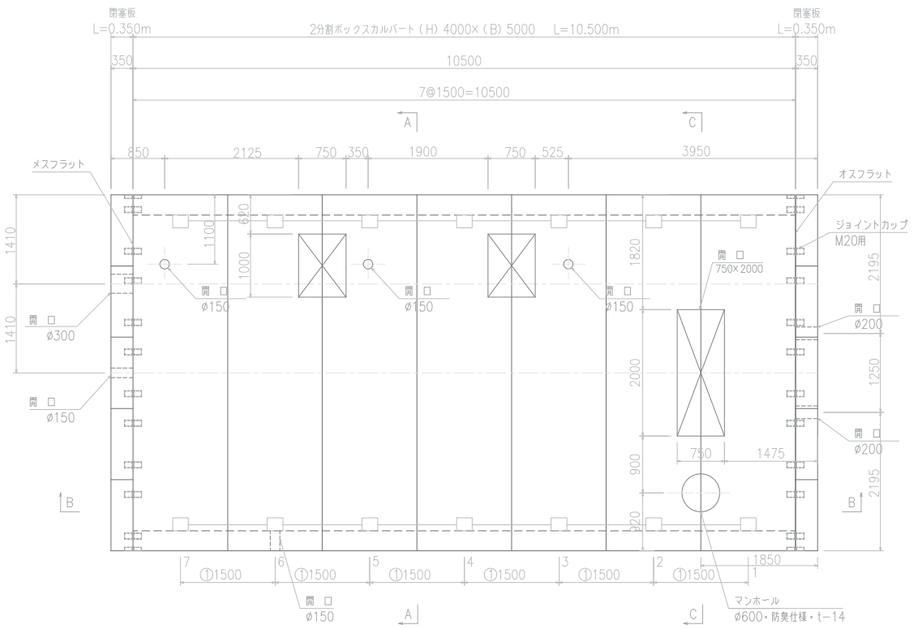

※製品1本につき伸びを5mmみる。

断　面　図

S=1:50

PC標準部　　PC定着部

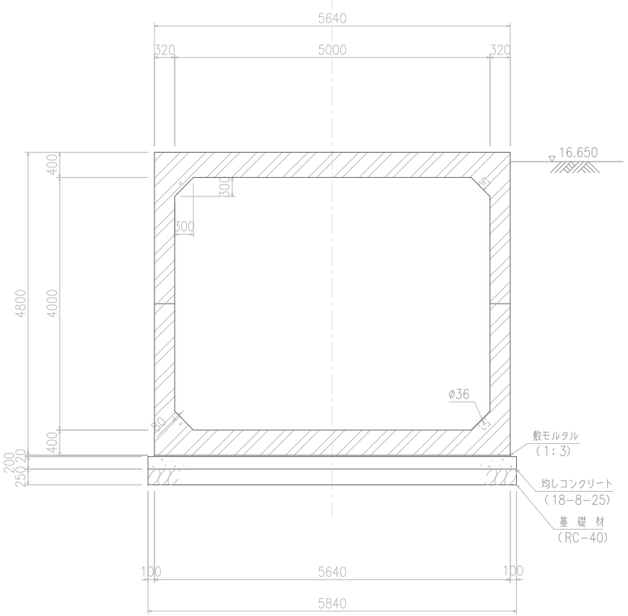

定着カップ詳細図

S=1:10



定着部詳細図

S=1:10



製品数量表　　一式当り

製品番号	サ イ ズ H × B × L	規 格	数 量	参考質量	摘 要
2分割ボックスカルバート （PC縦締め）					
	4000 × 5000 × 1500	標 準	2	27200 kg	
1	× 1500	ステップ穴 頂版開口	1	27060 kg	ジョイントカップ M20用 n=6 人孔 ø600半円
2	× 1500	ステップ穴 頂版開口	1	27060 kg	人孔 ø600半円
3	× 1500	頂版開口	1	27180 kg	開口 ø150
4	× 1500	頂版開口	1	27180 kg	
5	× 1500	頂版開口	1	27180 kg	開口 ø150
6	× 1500	頂版開口	1	27180 kg	開口 ø150
7	× 1500		1	27180 kg	開口 ø150 ジョイントカップ M20用 n=6
合 計			7 本		

※L寸法は通水面距離とする。

側　面　図

S=1:50

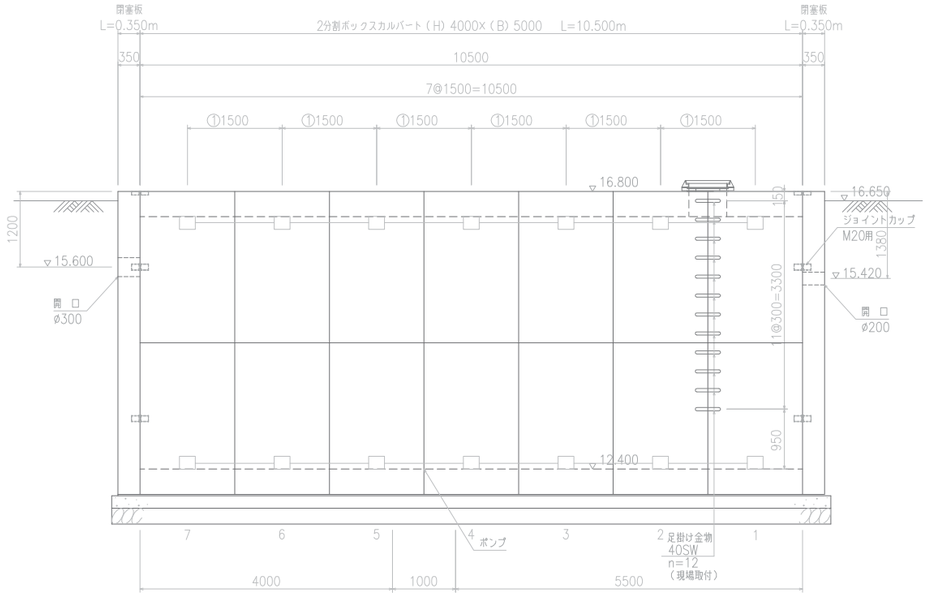

閉塞版取付図

S=1:50

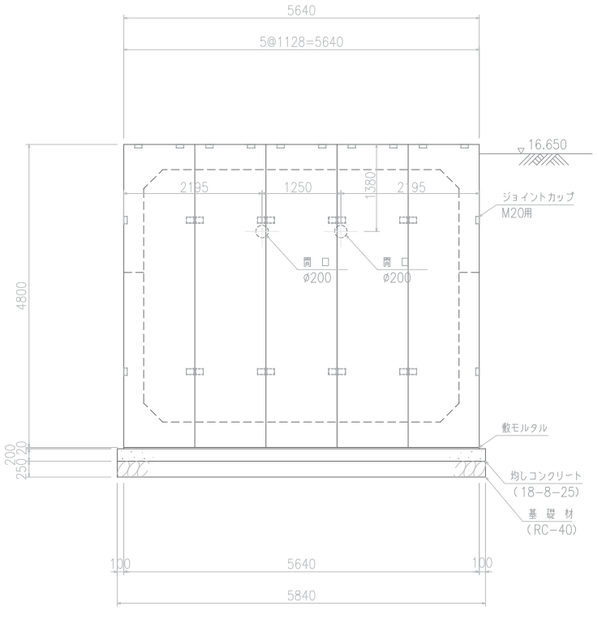

製品数量表　　一式当り

製品番号	サ イ ズ H × t × L	規 格	数 量	参考質量	摘 要
閉塞版					
1	4800 × 350 × 1128	標 準	5	4450 kg	ジョイントカップ M20用 n=6
2	4800 × 350 × 1128		1	4450 kg	開口 ø150 ジョイントカップ M20用 n=6
3	4800 × 350 × 1128		3	4450 kg	開口 ø200半割 ジョイントカップ M20用 n=6
4	4800 × 350 × 1128		1	4450 kg	開口 ø300 ジョイントカップ M20用 n=6
合 計			10 本		

PC縦締め材料表　　一式当り

縦締め区間	締め付力	区間数	延 長	PC鋼棒 φ17 B種 1号	座金及びナット	グラウト量
①	140.0 kN	6	1.500 m	1.450 m × 24 本	48個	0.036 m³
合 計		6		34.800 m	48個	0.036 m³

※アンカープレート100×100×22を使用。