

令和7年度								工 事 仕 様 書								国補															
工 事 名				市道5304号線側溝整備工事（その3）																											
工 事 場 所				川越市大字砂地内																											
路 河 川 名 称																															
事 業 名																															
工 事 大 要				延長 L=84.6m 幅員 W=4.0m L型側溝工 L=137m 雨水透水柵設置工 2箇所 雨水透水管敷設工 L=12.0m 表層工 = 283m2																											

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0704) 令和07年04月						
工 期	当 初	自		至	令和 7年 9月 1日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年04月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	市街地 (D I D補正) (1) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						



案内図

新河岸駅周辺地区
整備事務所

県道今福本野目線

県道保上線

工事場所

新河岸駅

国道254号

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕						式			
				1					
_ 道路維持						式			
				1					
_ _ 舗装工						式			
				1					
_ _ _ 舗装打換え工						式			
				1					
_ _ _ _ 舗装版切断						m			第1号一位代価表
				180					
_ _ _ _ 舗装版破碎						m2			第2号一位代価表
				350					
_ _ _ _ 殻運搬						m3			第3号一位代価表
				17					
_ _ _ _ 殻処分						m3			第4号一位代価表
				17					
_ _ _ _ 上層路盤						m2			第5号一位代価表
				44					
_ _ _ _ 下層路盤						m2			第6号一位代価表
				44					
_ _ _ _ 表層						m2			第7号一位代価表
				283					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	不陸整正					m2			第8号一位代価表
				239					
— — —	運搬処理工					式			
				1					
— — — —	濁水運搬処理					式			第9号一位代価表
				1					
— —	排水構造物工					式			
				1					
— — —	作業土工					式			
				1					
— — — —	床掘り(掘削)					m3			第10号一位代価表
				30					
— — — —	土砂等運搬					m3			第11号一位代価表
				30					
— — —	側溝工					式			
				1					
— — — —	L形側溝					m			第12号一位代価表
				137					
— — —	集水桝・マンホール工					式			
				1					
— — — —	雨水透水桝					基			第13号一位代価表
				2					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	雨水透水管					m			第14号一位代価表
				12					
— — — —	削孔					孔			第15号一位代価表
				2					
— — — —	現場発生品運搬及び支給品運搬					t			第16号一位代価表
				1					
— — — —	マンホール（下水道）					式			第17号一位代価表
				1					
— — — —	マンホール（消火栓）					式			第18号一位代価表
				1					
— —	区画線工					式			
				1					
— — —	区画線工					式			
				1					
— — — —	熔融式区画線（実線15cm白）					m			第19号一位代価表
				188					
— — — —	熔融式区画線（実線45cm白）					m			第20号一位代価表
				2					
— — — —	熔融式区画線（実線15cm換算、記号・文字 白）					m			第21号一位代価表
				22					
— — — —	熔融式区画線（実線15cm黄）					m			第22号一位代価表
				3					

本 工 事 費 内 訳 書								
工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 ・ 規 格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — カラー標示（赤）					m2			第23号一位代価表
				2				
— — 道路付属施設工					式			
				1				
— — — 境界工					式			
				1				
— — — — 境界鋳設置					枚			第24号一位代価表
				10				
— — — — 境界点再現測量					式			第25号一位代価表
				1				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第26号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費（積分）						式			
				1					
_ _ _ 技術管理費						式			
				1					
_ _ _ _ 土質等試験費（六価クロム）						式			第9501号一位代価表
				1					
_ _ _ 共通仮設費（率分）						式			
				1					
_ 純工事費						式			
				1					
_ _ 現場管理費						式			
				1					
_ 工事原価計						式			
				1					
_ _ 一般管理費等						式			
				1					
工事価格						式			
				1					
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和07年04月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	市街地（D I D補正）（1）-1	
現場環境改善費計上区分	積上げ計上	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

舗装版切断

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, 全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第2号一位代価表

舗装版破碎

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎		m2			第2号施工P
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第3号一位代価表

殻運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以下, 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1		当り		

第4号一位代価表

殻処分

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
処分費 (t)		t			第1号施工表
川越県土整備事務所管内, As廃材	235				
合 計		m3			
	(1		当り		

第5号一位代価表

上層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第2号施工表
200 mm, [RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第6号一位代価表

下層路盤

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
間詰め路盤工 (人力路盤施工)		m2			第4号施工表
55 mm, [RC-40] 再生切込碎石 (40~0)	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第7号一位代価表

表層

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
表層(車道・路肩部)		m2			第4号施工P
1. 4m以上3. 0m以下, mm, mm, 50 mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコートPK-3, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第8号一位代価表

不陸整正

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
不陸整正		m2			第5号施工P
有り, 25mm以上29mm未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 全ての費用	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第9号一位代価表

濁水運搬処理

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスファルト切断濁水運搬費		台			
積載量2t 運搬距離 10kmまで					
アスファルト切断濁水処分費		m3			
中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却又は熔融含まず]	0.24				
合 計		式			

第10号一位代価表

床掘り(掘削)

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第6号施工P
土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

第11号一位代価表

土砂等運搬

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第7号施工P
小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 9.0km以下	100				
処分費 (m3)		m3			第5号施工表
建設発生土受入費(石灰)	100				
合 計		m3			
	(1)		当り		

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 250B鉄筋コン リートL形450×155×600, 全ての費用		m			第8号施工P
	100				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打 設, 18-8-25(高炉), 一般養 生, 有り, 全ての費用		m ³			第9号施工P
	4.5				
型枠 一般型枠, 均しコンクリート		m ²			第10号施工P
	20				
合 計		m			
	(1		当り		
					)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ます設置工（コンクリート製） 雨水ます 2号（内のり40×40cm）	1	箇所			第6号施工表
蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）ます設置工	1	箇所			第7号施工表
透水用雨水樹（川越市型） 縁塊、鋼製蓋、異形甲、側塊A、側塊B	1	組			
フィルター材 単粒度砕石 4号 単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	0.5	m3			第11号施工P
フィルター層（再生砂） 100mm以上120mm未満	0.7	m2			第12号施工P
間詰め路盤工（人力路盤施工） 345 mm, [RC-40] 再生切込砕石（40～0）	0.5	m2			第8号施工表
透水シート # 3 0 0	2.7	m2			
遮水シート 軟質塩化ビニル 厚1.0mm	1	m2			
合 計		基			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管 据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	12	m			第13号施工P
間詰め路盤工 (人力路盤施工) 345 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40～0)	6	m ²			第8号施工表
フィルター層 (再生砂) 100mm以上120mm未満	6	m ²			第12号施工P
透水シート # 3 0 0	12.6	m ²			
遮水シート 軟質塩化ビニル 厚1.0mm	6.6	m ²			
フィルター材 (単粒度砕石 4号) 単粒度砕石 4号 30-20, 全ての費用	3	m ³			第14号施工P
合 計	(1	m	当り		)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満	100	孔			第15号施工P
合 計	(1	孔	当り		)

第16号一位代価表

現場発生品運搬及び支給品運搬

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬		t			第16号施工P
クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、有り、7.0km以下	100				
合 計		t			
	(1		当り		

第17号一位代価表

マンホール（下水道）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工（下水） 調整コンクリートブロックを使用する		組			第9号施工表
	2				
人孔蓋及び口環 T-14、φ600、圧力開放型、鍵付き蝶番付き交換		式			第1号特殊施工
	1				
合 計		式			

第18号一位代価表

マンホール（消火栓）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する		組			第10号施工表
	1				
丸型消火栓用金蓋（交換）		式			第4号特殊施工
	1				
合 計		式			

第19号一位代価表

溶融式区画線（実線15cm白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第11号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第20号一位代価表

溶融式区画線（実線45cm白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置 無し、溶融式手動、無し、実線 45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第12号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第21号一位代価表

溶融式区画線（実線15cm換算、記号・文字 白）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置（実線15cm換算、記号・文 字） 無し、溶融式手動、無し、矢印・記 号・文字 15cm換 算、無し、1.5mm、無し、無し、含有 量15～18%、白、アスファルト舗 装、全ての費用		m			第13号施工表
	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第22号一位代価表

溶融式区画線（実線15cm黄）

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置		m			第14号施工表
無し、溶融式手動、無し、実線15cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有量15～18%、黄鉛・クロムフリー、アスファルト舗装、全ての費用	100				
合 計		m			
	(1		当り		

第23号一位代価表

カラー標示（赤）

100.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
カラー標示（赤）		m2			第2号特殊施工
ビーズ散布、溶融式 【50㎡未満】	100				
合 計		m2			
	(1		当り		

第24号一位代価表

境界鋳設置

100.000 枚 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路付属物設置工（境界鋳設置）		枚			第15号施工表
10枚以上30枚未満、手間のみ、夜間補正なし、時間制約補正なし	100				
合 計		枚			
	(1		当り		

第25号一位代価表

境界点再現測量

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量		式			第3号特殊施工
21点、都市近郊	1				
合 計		式			

第26号一位代価表

交通誘導警備員B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人日			第16号施工表
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

土質等試験費（六価クロム）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土壌分析試験費		検体			
六価クロム溶出試験〔配合設計時〕	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称

入力名称

J01 区分

川越県土整備事務所管内

J02 適用区分

As廃材

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表)

間詰め路盤工 (人力路盤施工)

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
ランマ運転		日			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称

入力名称

J01 全仕上り厚 (実数入力)

200 mm

J02 路盤材料

[RM-40] 再生粒調碎石 (40~0)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) ランマ運転

1.00 日 当り

(SP100610)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
ランマ 質量60～80kg		供用日			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

(SP100600)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	6.985	m3			
ランマ運転		日			第3号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚（実数入力）
J02 路盤材料

入力名称
55 mm
[RC-40] 再生切込砕石（40～0）

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 適用

入力名称
建設発生土受入費(石灰)

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) ます設置工 (コンクリート製)

1.00 箇所 当り

(SG000810)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び方

入力名称
雨水ます 2号 (内のり40×40cm)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SG000850)

蓋設置工（鋳鉄製防護蓋）ます設置
工

1.00 箇所 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表)
(SP100600)

間詰め路盤工（人力路盤施工）

100.00 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	43.815	m3			
ランマ運転		日			第3号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 全仕上り厚（実数入力）
J02 路盤材料

入力名称
345 mm
[RC-40] 再生切込碎石（40～0）

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用する

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表)

蓋（受枠とも）調整コンクリートブ
ロック据付工

1.00 組 当り

(SG000765)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 4.9t吊		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	組	当り		

条件名称
J01 作業区分

入力名称
調整コンクリートブロックを使用する

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	1,700.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	75.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 45cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	1,200.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白	684.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	白
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

(WB821210)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	1,000.000	m			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー	570.000	kg			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm	25.000	kg			
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			
軽油		L			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称	入力名称
J01 夜間作業の有無	無し
J02 施工方法区分	溶融式手動
J03 豪雪補正の有無	無し
J04 規格・仕様区分	実線 15cm
J05 時間的制約の有無	無し
J06 塗布厚	1.5mm
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し
J08 未供用区間の場合の補正	無し
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%
J11 塗料区分	黄 鉛・クロムフリー
J12 プライマー規格	アスファルト舗装
J13 費用の内訳	全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 道路付属物設置工 (境界鉋設置) 1.00 枚 当り

(SB812350)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
境界鉋設置工 金属製 設置手間	1.000	枚			
合 計	1	枚	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工規模	10枚以上30枚未満
J02	材料費区分	手間のみ
J03	夜間作業の補正	夜間補正なし
J04	時間制約を受ける場合の補正	時間制約補正なし

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 交通誘導警備員B 1.00 人日 当り

(WB010212)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計	1	人日	当り		

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 人孔蓋及び口環
PJ0030

T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き交換

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
人孔蓋及び口環 (支給品) T-14, φ 600, 圧力開放型, 鍵付き蝶番付き	組				
		2			
口環変形防止用金具 (支給品) L=250mm M16	組				
		2			
無収縮剤 (支給品) セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg				
		50			
調整リング φ 600 10cm (支給品)	枚				
		2			
合 計	1	式	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) カラー標示 (赤)
PJ0020

ビーズ散布、溶融式 【5 0 m²未満】

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
カラー標示 (赤) ビーズ散布、溶融式 【5 0 m ² 未満】	m2				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 境界点再現測量
PJ0010

21点、都市近郊

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
境界点再現測量 21点、都市近郊	式				
		1			
合 計	1	式	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸型消火栓用金蓋 (支給品) 単口用 ROS	枚				
		1			
丸型消火栓連結ボルト (支給品) 16×150	組				
		1			
A J フレームフォルダー (支給品) 3 個入り	セット				
		1			
丸型消火栓金蓋切替用レジンCoブロッ ク (支給品)	枚				
		1			
合 計	1	式	当り		

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

(CB430310)

施工P(機31.760%, 労62.640%, 材 5.600%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN		21.93		K1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		9.83		K2
運転手(特殊)		28.07		R1
普通作業員		24.15		R2
土木一般世話役		10.42		R3
軽油		5.6		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 舗装版種別
 J03 障害等の有無
 J04 騒音振動対策
 J06 舗装版厚
 J06 積込作業の有無
 J07 費用の内訳

入力名称
 アスファルト舗装版
 無し
 必要
 15cm以下
 有り
 全ての費用

(CB227010)

施工P(機44.950%, 労38.970%, 材16.080%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		44.95		K1
運転手(一般)		38.97		R1
軽油		16.08		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	殻発生作業	舗装版破碎
J02	積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)
J03	DID区間の有無	有り
J08	運搬距離(km)(DID区間有)	10.5km以下
J13	費用の内訳	全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.610%, 労13.990%, 材84.400%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m		1.03		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t		0.21		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		0.19		K3
普通作業員		4.75		R1
運転手(特殊)		3.3		R2
特殊作業員		3.18		R3
土木一般世話役		1.15		R4
アスファルト混合物 密粒度アスコン(溶融スラグ入り) 再生アスコン(13)-50, 75		77.4		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		6.7		Z2
軽油		0.27		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
1.4m以上3.0m以下
50 mm
各種(2.30以上2.40t/m3未満)
プライムコート PK-3

J07 費用の内訳

全ての費用

第 0005 号 一位代価表(施工 P 構成表) 不陸整正

1 m2 当り

(CB410010)

施工 P (機17.360%, 労51.770%, 材30.870%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策 型(第2次)] ブレード幅3.1m		8.48		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策 型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		6.71		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.17		K3
運転手(特殊)		33.15		R1
特殊作業員		9.67		R2
普通作業員		7.21		R3
土木一般世話役		1.74		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		24.84		Z1
軽油		6.03		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
25mm以上29mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB210030)

施工P(機19.870%, 労72.990%, 材 7.140%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		19.87		K1
運転手(特殊)		39.96		R1
普通作業員		33.03		R2
軽油		7.14		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法
J05 費用の内訳

入力名称
土砂
上記以外(小規模)
全ての費用

(CB210110)

施工P(機24.450%, 労63.420%, 材12.130%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		24.45		K1
運転手(一般)		63.42		R1
軽油		12.13		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
土砂等発生現場
 J02 積込機種・規格
 J03 土質
 J04 DID区間の有無
 J14 運搬距離(km)(DID区間有)

入力名称
 小規模
 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)
 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 有り
 9.0km以下

第 0008 号 一位代価表(施工P構成表) プレキャストL形側溝(製品長
0.6m/個)

1 m 当り

(CB222710)

施工P(機 5.360%, 労62.270%, 材32.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊		4		K1
普通作業員		26.22		R1
土木一般世話役		10.55		R2
運転手(特殊)		6.47		R3
特殊作業員		3.24		R4
鉄筋コンクリートL形 250B 450×155×600		30.12		Z1
軽油		1.68		Z2
積算単価		標準単価		

J01	条件名称	入力名称
J02	作業区分	据付
J03	基礎碎石の有無	有り
J04	L形側溝の種類	250B鉄筋コンクリートL形450×155×600
	費用の内訳	全ての費用

(CB240010)

施工P(機 0.000%, 労36.880%, 材63.120%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		21.7		R1
特殊作業員		6.72		R2
土木一般世話役		5.98		R3
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】		63.12		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 構造物種別
 J03 打設工法
 J05 コンクリート規格
 J07 養生工の種類
 J13 現場内小運搬の有無
 費用の内訳

入力名称
 無筋・鉄筋構造物
 人力打設
 18-8-25(高炉)
 一般養生
 有り
 全ての費用

(CB240210)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
型わく工		58.35		R1
普通作業員		20.27		R2
土木一般世話役		6.13		R3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 型枠の種類
J02 構造物の種類

入力名称
一般型枠
均しコンクリート

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
単粒度碎石 4号30-20mm		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
単粒度碎石 4号 30-20
全ての費用

(CB410650)

施工P(機 4.320%, 労74.200%, 材21.480%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)		2.67		K1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t		1.53		K2
特殊作業員		21.1		R1
運転手(特殊)		20.73		R2
普通作業員		18.83		R3
土木一般世話役		11.38		R4
フィルター材料 再生砂		19.37		Z1
軽油		2.05		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
平均厚さ

入力名称
100mm以上120mm未満

(CB222770)

施工P(機 0.000%, 労43.690%, 材56.310%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		31.14		R1
土木一般世話役		12.55		R2
暗渠排水管 直管 呼び径150mm ポリエチレン吸水 管		56.31		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 作業区分
 J03 管種別
 J05 呼び径
 費用の内訳

入力名称
 据付
 直管
 50～150mm
 全ての費用

(CB222780)

施工P(機 7.330%, 労63.760%, 材28.910%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0.45m3		7.19		K1
普通作業員		29.78		R1
土木一般世話役		15.4		R2
運転手(特殊)		12.6		R3
特殊作業員		4.74		R4
単粒度碎石 4号30-20mm		25.58		Z1
軽油		3.27		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 フィルター材の種類
J02 費用の内訳

入力名称
単粒度碎石 4号 30-20
全ての費用

第 0015 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.270%, 労50.910%, 材46.820%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.16		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.69		K2
特殊作業員		29.21		R1
普通作業員		7.96		R2
土木一般世話役		4.23		R3
ダイヤモンドビット 180mm スタンダード		44.52		Z1
ガソリン レギュラー		1.87		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	160mm以上180mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

(CB010410)

施工P(機13.580%, 労83.540%, 材 2.880%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		13.58		K1
運転手(特殊)		42.54		R1
特殊作業員		41		R2
軽油		2.88		Z1
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
 J02 トラック機種
 J04 DID区間の有無
 片道運搬距離(km)DID有

入力名称
 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t
 有り
 7.0km以下

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535
第0002号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 200 mm, [RM-40] 再生粒調砕石 (40~0)	m2		SP100600
第0003号施工表	ランマ運転	日		SP100610
第0004号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 55 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	m2		SP100600
第0005号施工表	処分費 (m3) 建設発生土受入費 (石灰)	m3		SS005353
第0006号施工表	ます設置工 (コンクリート製) 雨水ます 2号 (内のり40×40cm)	箇所		SG000810
第0007号施工表	蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋) ます設置工	箇所		SG000850
第0008号施工表	間詰め路盤工 (人力路盤施工) 345 mm, [RC-40] 再生切込砕石 (40~0)	m2		SP100600
第0009号施工表	蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する	組		SG000765
第0010号施工表	蓋 (受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 調整コンクリートブロックを使用する	組		SG000765
第0011号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0013号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文 字 15cm換 算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 白, アスファルト舗 装, 全ての費用	m		WB821210
第0014号施工表	区画線設置 無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有 量15~18%, 黄 鉛・クロムフリー, アス ファルト舗装, 全ての費用	m		WB821210
第0015号施工表	道路付属物設置工 (境界鉾設置) 10枚以上30枚未満, 手間のみ, 夜間補 正なし, 時間制約補正なし	枚		SB812350
第0016号施工表	交通誘導警備員B	人日		WB010212
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎 アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以 下, 有り, 全ての費用	m2		CB430310
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械(騒音対策不 要、厚15cm以下), 有り, 10.5km以 下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下, mm, mm, 50 mm, 各 種(2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2		CB410260
第0005号施工P	不陸整正 有り, 25mm以上29mm未満, 再生粒度調整 碎石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0006号施工P	床掘り 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用	m3		CB210030
第0007号施工P	土砂等運搬 小規模, バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 有り, 9.0km以下	m3		CB210110
第0008号施工P	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個) 据付, 有り, 250B鉄筋コンクリートL形450×155×600, 全ての費用	m		CB222710
第0009号施工P	コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-25(高炉), 一般養生, 有り, 全ての費用	m3		CB240010
第0010号施工P	型枠 一般型枠, 均しコンクリート	m2		CB240210
第0011号施工P	フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用	m3		CB222780
第0012号施工P	フィルター層 100mm以上120mm未満	m2		CB410650
第0013号施工P	暗渠排水管 据付, 直管, 50~150mm, 全ての費用	m		CB222770
第0014号施工P	フィルター材 単粒度碎石 4号 30-20, 全ての費用	m3		CB222780
第0015号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0016号施工P	現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 有り, 7.0km以下	t		CB010410

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

特 記 仕 様 書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、川越市建設工事標準請負契約約款（以下「約款」という。）及び川越市土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）に定めるもののほか、請負工事（以下「工事」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、都市計画部新河岸駅周辺地区整備事務所が発注する次の工事（以下「本工事」という。）に適用する。

工 事 名 市道5304号線側溝整備工事（その3）

工事場所 川越市大字砂地内

(監督員の職務と権限)

第3条 監督員の職務と権限は、川越市土木工事共通仕様書、埼玉県土木工事共通仕様書、建設副産物の手引き及び本特記仕様書によるものとし、特に定めのない事項については、監督員と協議の上決定するものとする。

(設計図書の照査)

第4条 受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により次の各号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

- (1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）。
- (2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。
- (3) 設計図書の表示が明確でないこと。
- (4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場とが一致しないこと。
- (5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 前項の場合において、確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取り合い図、施工図等を含むものとする。また、受注者や、監督員から更に詳細な説明または資料の追加の要求があった場合は従わなければならない。

(工事測量)

第5条 受注者は、工事着手後直ちに測量を実施し、測量標（仮BM）、工事用多角点等の設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は、監督員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。

2 受注者は、工事施工に必要な仮水準点、多角点、基線、法線、境界線の引照点

等を設置し、施工期間中適宜これらを確認し、変動や損傷のないよう努めなければならない。

- 3 受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。

（現道工事）

第6条 本工事は、供用中の道路上において施工される現道工事であることから、工事目的物の引渡し前においても、必要に応じてその全部または一部を一般交通の用に供するものとする。

- 2 前項の場合において、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害から受注者が付した保険等によりてん補された部分を除いたもののうち、発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。

（受注者相互の協力）

第7条 受注者は、約款第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の受注者と相互に協力し、施工しなければならない。

- 2 また、関連のある道路占用物件等の工事及び調整が同時に施工される場合にも、工事目的物の計画等を相互に共有し、これら関係者と相互に協力しなければならない。

（交通誘導）

第8条 本工事は、片側交互通行及び車両通行止による施工を行うものとし、道路使用許可条件を遵守して施工しなければならない。

- 2 受注者は、施工に際し交通誘導警備員を配置し、必要に応じて道路標識、保安灯、セイフティコーン又は矢印板を設置する等、常に交通の流れを阻害しないよう努めなければならない。特に歩行者や地先利用者に対しては導線を明示し、安全の確保を図らなければならない。
- 3 前項の場合において、配置する交通誘導警備員は1日あたり2人を標準とする。

（中間検査）

第9条 本工事の中間検査は、1回とする。

（建設発生土の搬出）

第10条 本工事により発生する建設発生土については、下記に示す土質改良プラントへの搬出を想定しているが、別施設を選定する場合には事前に監督員の承諾を得ること。

- ・受入側名称（土質改良プラント）

川越市大字下赤坂1800番地3 株式会社ホートー

(支給品)

第11条 本工事において、発注者より下記の材料を支給する。

■支給品（集水桝・マンホール工）

人孔蓋及び口環 T-14, φ600 2組

口環変形防止用金具 L=250mm M16 2組

無収縮剤 2袋

調整リング φ600 10cm 2枚

支給場所 川越市上下水道局上下水道管理センター
川越市大字的場2646番地1

■支給品（集水桝・マンホール工）

丸型消火栓用金蓋 単口用 ROS 1枚

丸型消火栓連結ボルト 16×150 1組

AJフレームフォルダー3個入り 1セット

無収縮剤 1袋

丸型消火栓金蓋切替用レジンCoブロック 1枚

支給場所 川越市上下水道局水道課
川越市三久保町20番地10

■支給品（境界工）

境界鋳 10枚

支給場所 川越市建設部建設管理課（小仙波庁舎）
川越市小仙波町2丁目50番地1

(交通解放)

第12条 本工事は、片側交互通行及び車両通行止めとし、既設舗装を撤去した場合、歩行者、車両等の交通に支障がないよう既設舗装と段差の擦り付けを行うこと。

(境界点再現測量)

第13条 境界杭（境界鋳含む）の復元に必要となる現地踏査及び境界点再現測量は業務委託の歩掛りで構成されており、業務委託の諸経費を含むものである。なお、現地踏査及び境界点再現測量における材料費等は計上しないものとし、境界点再現測量は、本工事の経費対象外とする。

(人孔蓋高調整工)

第14条 受注者は、集水桝・マンホール工にあたり、施設維持管理者及び監督員と協議し、指示に従わなければならない。

(工事書類（写真）電子納品)

第15条 本工事は、「川越市工事書類（写真）電子納品運用取扱基準」の対象工事である。

取扱基準は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市 総務部 技術管理課ホームページ

<https://www.city.kawagoe.saitama.jp/shisei/info/1007964/1007974/1007978.html>

* 共通仕様書は、川越市総務部技術管理課ホームページで確認のこと。

川越市溶融スラグ入りアスファルト合材使用に関する特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、「川越市溶融スラグ利用促進等に関する方針」に従い、川越市の資源化センターより生成される溶融スラグの利用拡大を図るため、川越市が行う公共工事に使用する際に必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 この特記仕様書は、川越市の発注する公共工事等に適用する。ただし溶融スラグ入りアスファルト合材を、1日当たり30t以上使用する工事を対象とする。

(適用)

第3条 溶融スラグ入りアスファルト合材は、資源化センターにて生成された溶融スラグを使用した合材とし、溶融スラグの混入率は、合材全体重量の10%以下とする。

(施工記録)

第4条 溶融スラグ入りアスファルト合材を使用した工事は、その場所を記録するため、工事監督員が工事完了後に「溶融スラグ使用工事施工記録」を環境部資源化センターへ提出する。その為に必要となる書類は、工事監督員の指示に従い提出する。

(工程上の留意点)

第5条 溶融スラグは資源化センターで生成されたものに限定されるため、複数工事の施工時期が重複する場合、溶融スラグが滞る場合も想定されるため、工事契約後の早い段階で監督員と協議の上、合材プラントと工程の打ち合わせを行う。

(品質の管理)

第6条 溶融スラグの品質管理については、資源化センターにてJIS規格による溶出量基準値、含有量基準値及び物理的性状についての検査を定期的実施する。また必要とする場合は試験結果の提供を受ける事ができる。

(その他)

第7条 この特記仕様書に示していない内容に関して、疑義が生じた場合は、監督員と協議の上決定する。

川越市舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣旨)

第1条 この特記仕様書は、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 この特記仕様書は、都市計画部新河岸駅周辺地区整備事務所が発注する次の工事（以下「本工事」という。）に適用する。

工 事 名 市道5304号線側溝整備工事（その3）

工事場所 川越市大字砂地内

(共通事項)

第3条 受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

(提出書類等)

第4条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第2項及び第3項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。


2 受注者は、本工事完成後速やかにマニフェストの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第5条 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。


2 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

表層工 $A=283\text{m}^2$

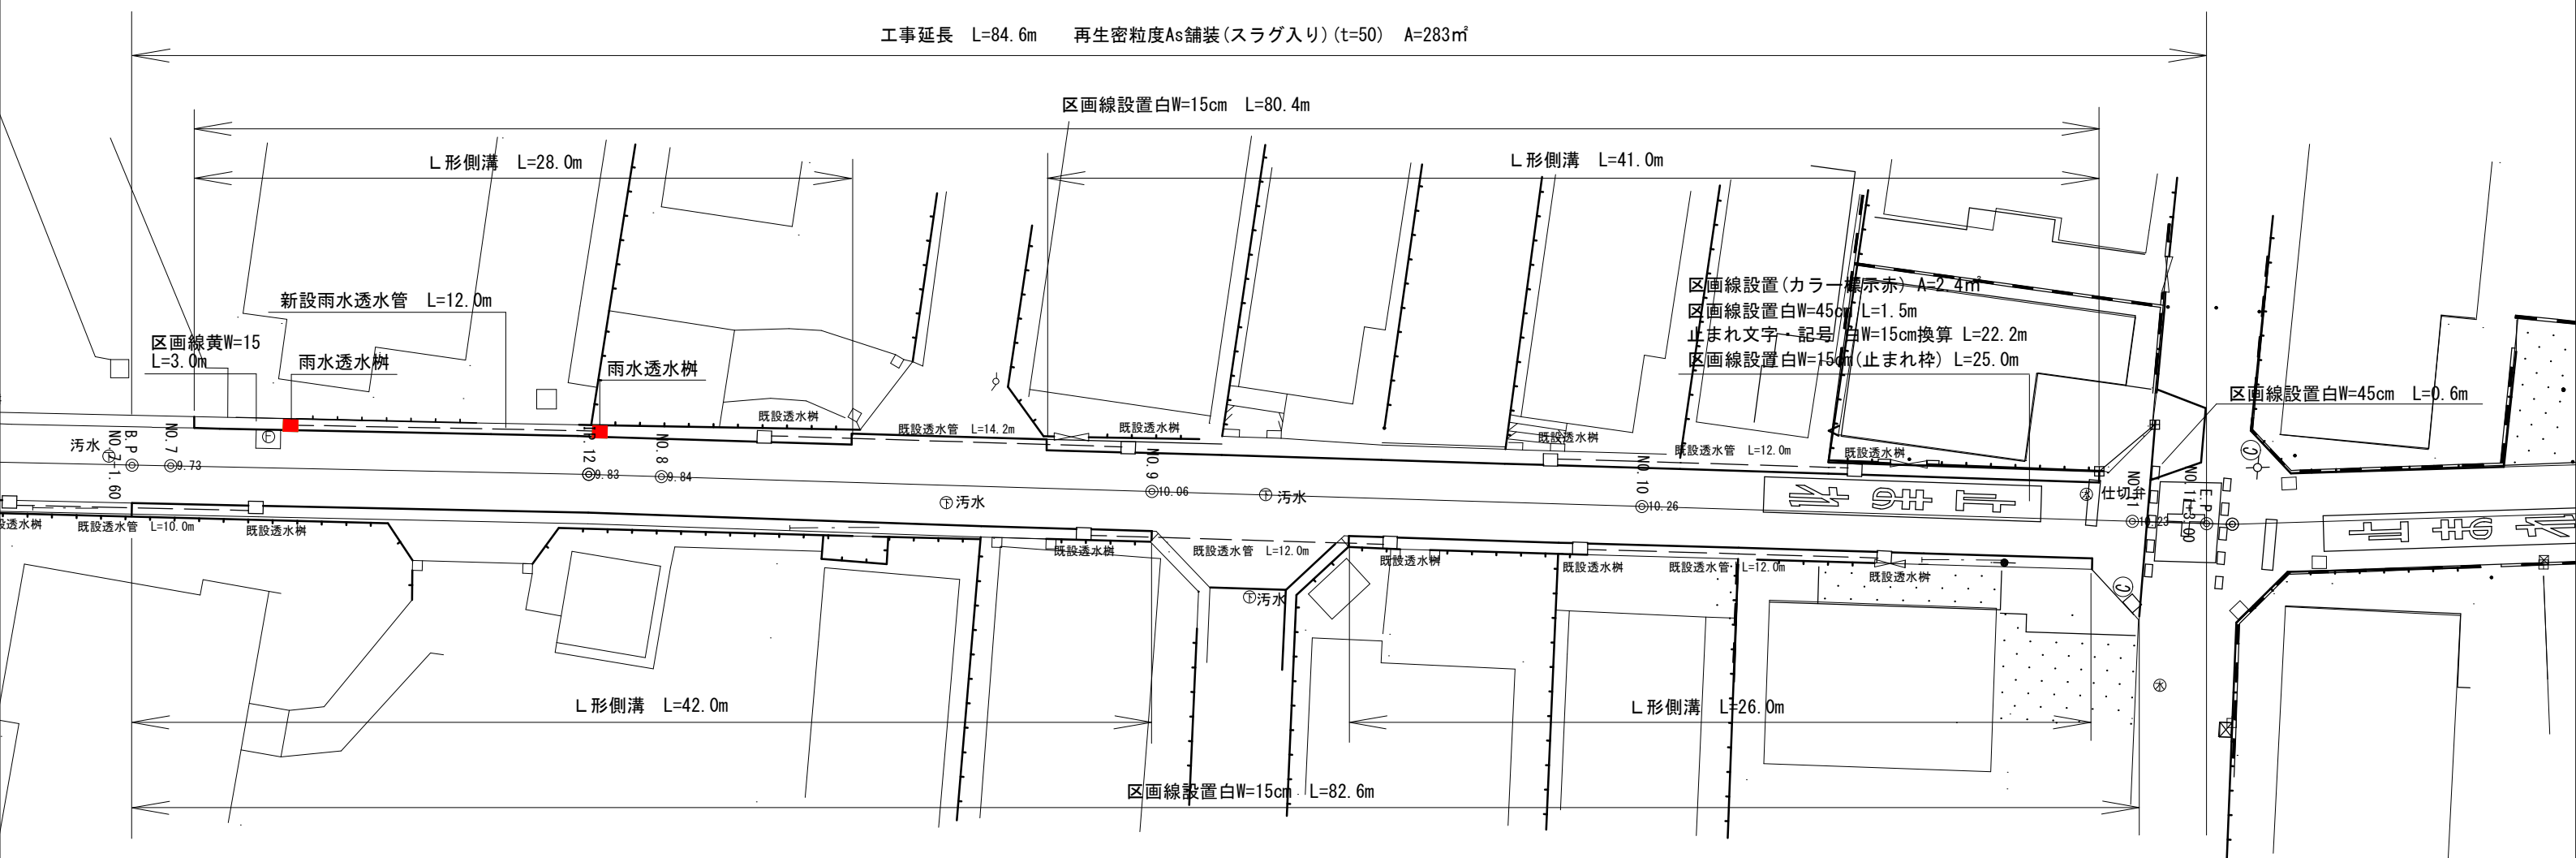


工事名	市道５３０４号線側溝整備工事（その３）					
工事場所	川越市大字砂地内					
図面名称	平面図					
縮尺	図示	単位	m	mm	図番	1／3
新河岸駅周辺地区整備事務所						

舗装平面図 S = 1:500

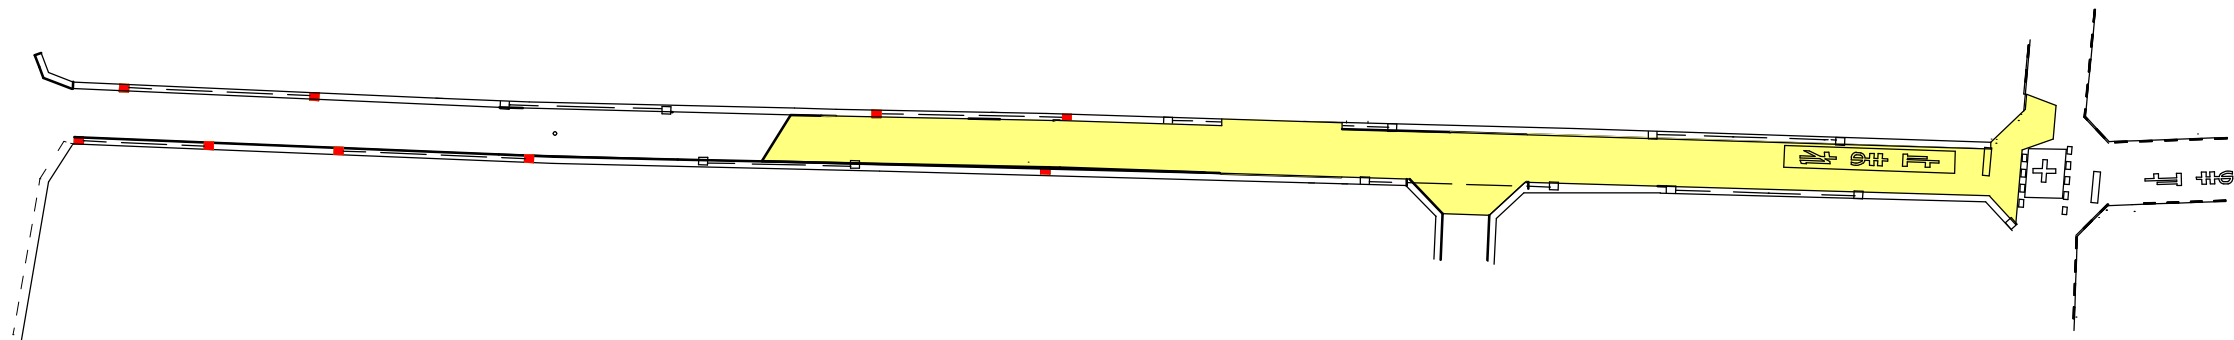


標準断面図 S = 1:25

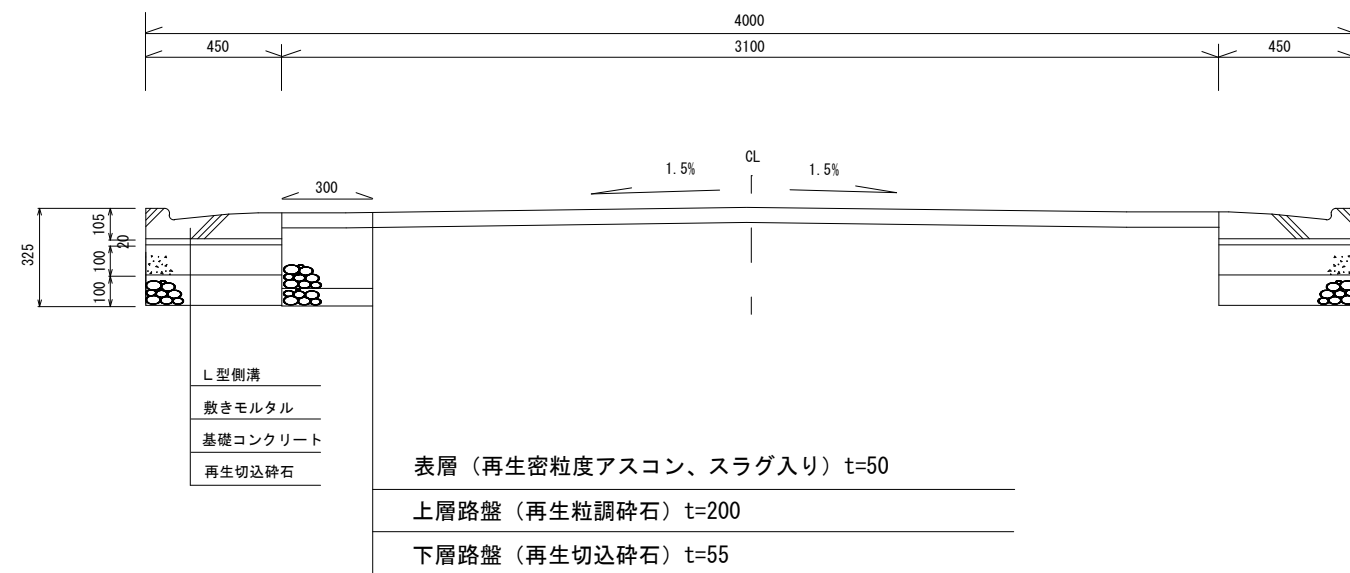

工事名	市道５３０４号線側溝整備工事（その３）				
工事場所	川越市大字砂地内				
図面名称	標準断面図 舗装平面図				
縮尺	図示	単位	m mm	図番	２／３
新河岸駅周辺地区整備事務所					

雨水透水枰 · 雨水透水管 1 : 250

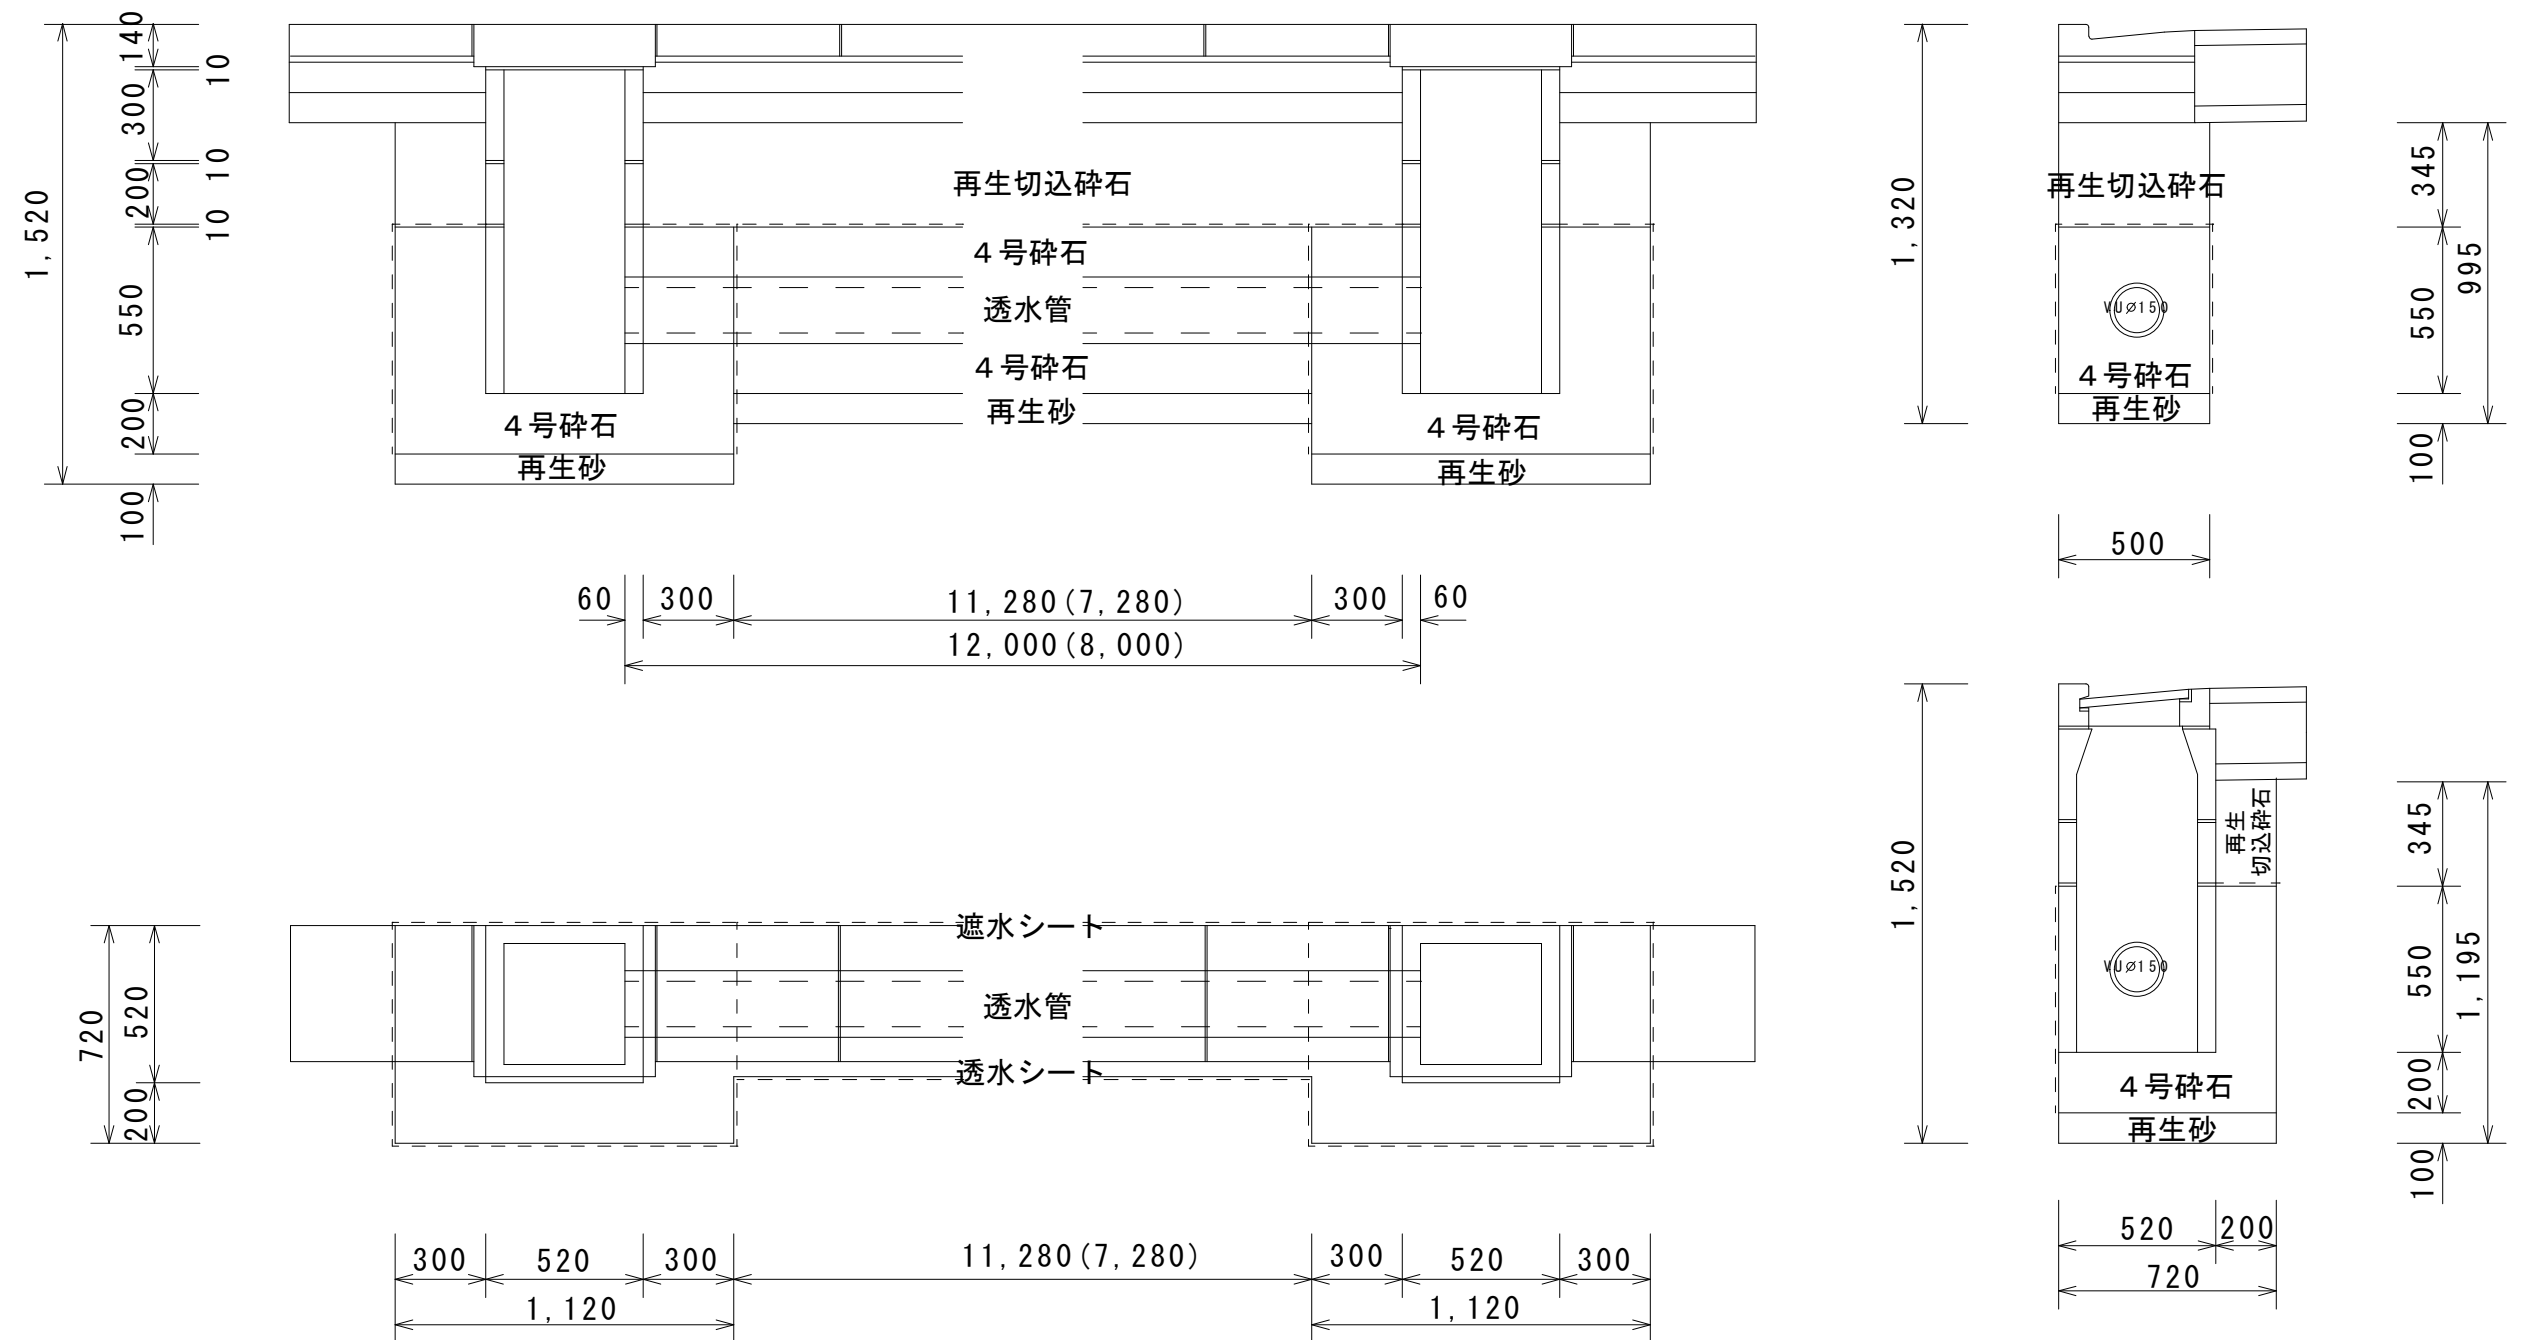

工事名	市道５３０４号線側溝整備工事（その３）					
工事場所	川越市大字砂地内					
図面名称	雨水透水柵・雨水透水管 構造図、断面図					
縮尺	図示	単位	m	mm	図番	3 / 3
新河岸駅周辺地区整備事務所						