

サイクロ減速機の仕様書

【資源化センター熱回収施設機械用消耗品】

1. 部品仕様・規格・数量

(1) サイクロ減速機

メーカー：住友重機械工業株式会社

型番：CHHBMN2A-6195DA-1003

仕様：4P 1.5k

シリアル No 1号系：C 8010698

2号系：C 8010699

※別紙図面・製品仕様書参照

※同等品不可

数量：2台

※上記仕様の物品が廃番の場合、同一仕様の現行品を納品すること。

2. 納入場所

施設名	川越市資源化センター熱回収施設
所在地	埼玉県川越市大字鯨井782番地3
電話	049-234-0530
FAX	049-234-0529

3. 納入期限、納入方法

令和7年11月28日

施設内の指定した場所に納入のこと。

4. 代金支払い時期

納品後一括払い

5. 提出書類

(1) 数量、型式等が確認できる書類

6. その他

(1) 納入に当たっては、事前に当センターへ納入日時を連絡すること。

(2) 納入時は安全に配慮して作業を行うとともに、当センター職員の指示に従うこと。

(3) 川越市の環境配慮の取り組みを理解し、協力すること。

製作仕様書

Sumitomo Drive Technologies

SHI NO. GGJJW616A

- 御注文主
- 機器名称
- 台数

BEIER CYCLO VARIATOR
2 台

殿

ORDER NO.
/ カワコエック /
ITEM NO. /

- 仕様

形式 CHHBMN 2A-6195DA-1003
定格出力トルク 7960 N·m ~ 7960 N·m
入力回転数 1500 r/min
出力回転数 0.299 r/min ~ 1.20 r/min

電動機

全閉外扇かご形三相誘導電動機
1.5 kW, 4 P
400 V, 50 Hz, 1500 r/min
耐熱クラスB種, 連続定格
端子箱電線管式 PF3/4

変速機

BEIER VARIATOR
変速範囲 0.20 ~ 0.80
潤滑方式 油浴式潤滑 給油量 1.8 L

減速機

CYCLO DRIVE
減速比 1003 : 1
潤滑方式 油浴式潤滑 給油量 5.8 L

共通項目

屋外形仕様

- 外形寸法&質量

外形寸法 外形図番 CF37678G
キー JIS B-1301-1996 平行キー
概略質量 292 kg

- 塗装仕様

塗装色 6.5PB3.6/8.2

- 注意事項

- 停止中は変速操作をしないで下さい。
- 給油量は概略値です。
必ずオイルゲージにて油面レベルを確認して下さい。

来歴 1)

O.N.O. 106101260		
AREA	DRAWING NO.	REV.
7.G.4	D.D.5.2.2.0.0.1.4	◇

08年01月24日

承認	担当
飯田	桜庭

JA-115500 ヤマトキケンコキ 殿
1-7354


【保証期間及び保証内容】

- (1)保証期間: 工場出荷後、18か月または稼働後12か月のうちいずれか短いほうをもって保証期間と致します。
(2)保証内容: 保証期間内において、取扱説明書に準拠する適切な据付、運転ならびに保守管理が行われ、かつ、カタログに記載された仕様もしくは別途合意された条件で正しく運転が行われたにもかかわらず、万一本製品が故障した場合は、保証範囲除外の場合を除き無償で当社の半田において修理または代品の提供を致します。但し、本製品がお客様の他の装置等を連結している場合において、当該装置等からの取外し、当該装置への取付け、その他これらに付帯する工事費用、輸送等に要する費用ならびにお客様が生じた機会損失、操業損失その他間接的な損害については一切保証致しません。保証範囲除外事項についてはカタログ内または減速機のお引渡し時に添付する取扱説明書に記載の保証基準によります。

【ご返却希望期日】 年 月 日 期日までにご返却なき場合は本仕様書通り製作致します。 尚、仕様変更、訂正等ある場合、納期、価格の変更 をお願いすることがあります	お客様ご確認欄	
	日付	印
	年 月 日	



Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

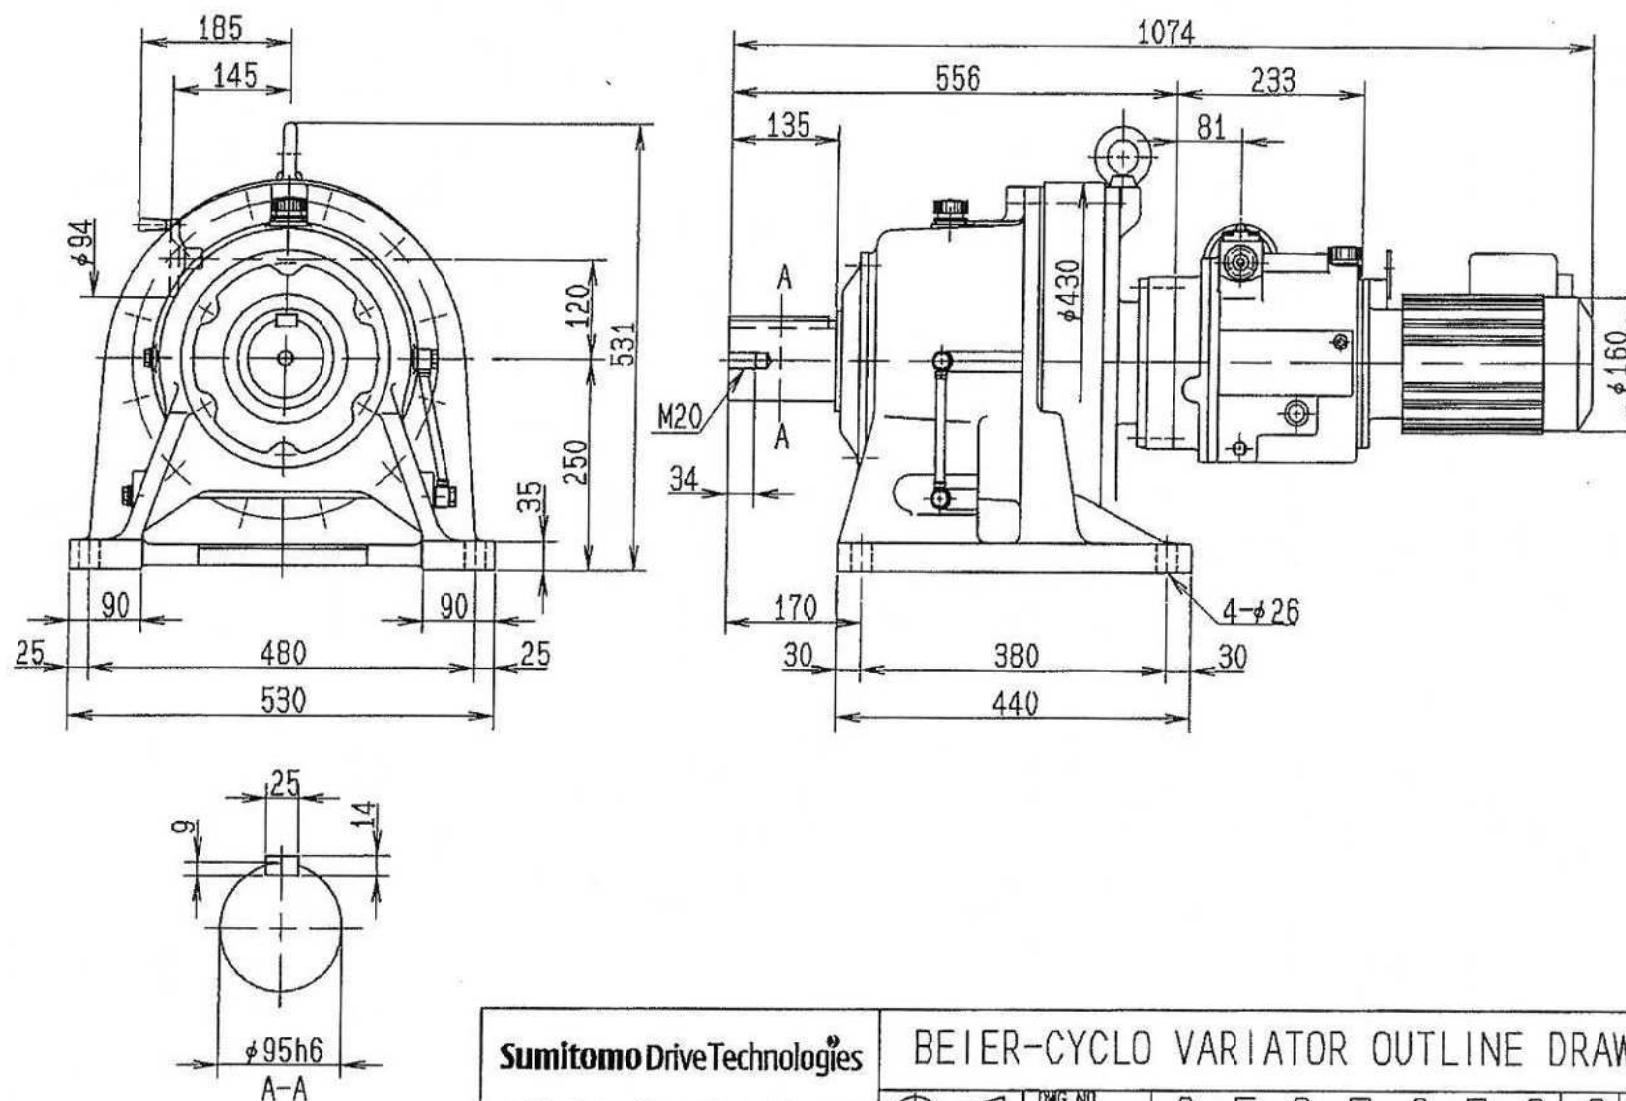

Sumitomo Drive Technologies

Sumitomo Heavy Industries, Ltd.

BEIER-CYCLO VARIATOR OUTLINE DRAWING



DWG. NO.

C F 3 7 6 7 8 G 0

HAMN2-18911