


発行：川越市 保健医療部 保健医療推進課 TEL：049-224-5832

この通信は、旧川越市立診療所解体工事の進捗や今後の予定を地域の皆様にお知らせするものです。

今回の通信では、第1号でもお知らせしました道路補強工事に伴う通行止めとアスベスト（石綿）除去作業について、詳しくお知らせさせていただきます。

道路補強工事に伴う通行止めのお知らせ

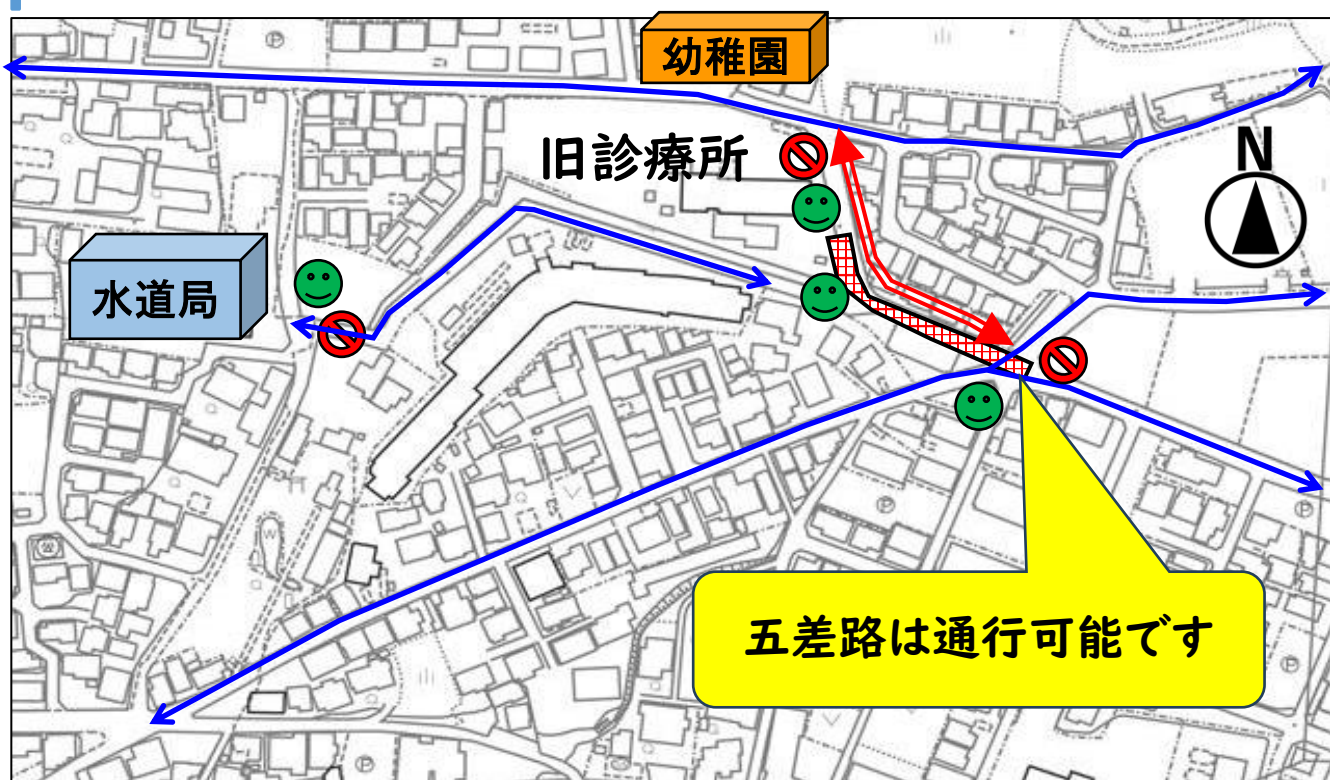

⇔ 通行止め（作業時間帯）

↔ 通行可能

道路工事範囲

誘導員

工事看板



【作業期間（予定）】
R8.9.7 作業開始
（実働5日間程度）

【作業時間】
午前9時～午後5時

※作業時間外は通行できます。

アスベスト除去作業について

令和8年9月8日（火）から10月末頃までを目途に、アスベスト除去作業を実施いたします。詳細な作業日程は、敷地北側に掲示している週間工程表をご確認ください。

除去作業につきましては、関係法令等を遵守し、安全を第一に行ってまいりますので、何卒ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

● アスベストの分類と旧川越市立診療所における含有箇所

レベル	発じん性（※）	含有箇所
レベル1	著しく高い	該当なし
レベル2	高い	煙突内の断熱材、設備配管等
レベル3	比較的低い	屋根、天井、床、仕上り塗材等

※発じん性：アスベスト除去作業による粉じんの飛散しやすさ

● 旧川越市立診療所におけるアスベスト除去作業手順

含有箇所	レベル	除去作業手順
煙突内断熱材	レベル2	負圧隔離養生（※）により飛散を防止し作業を実施します。
設備配管等	レベル2	適宜粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化し、アスベストを含有しない部分で配管等を切断し作業を実施します。
屋根、天井等	レベル3	適宜粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化し、原則として原形のまま取り外し作業を実施します。

※負圧隔離養生：作業場の空気圧を周囲より低く保つことや、集じん・排気装置の設置などにより、外部へ粉じんが漏れることを防ぐための措置

発行／お問い合わせ先 川越市 保健医療部 保健医療推進課



〒350-8601 川越市元町1-3-1
電話 049-224-5832
FAX 049-224-7318